

# Torche de Soudage TIG ABITIG® 150 GRIP refroidie par air



## Caractéristiques:

Capacité:	
- en courant continu :	140 A
- en courant alternatif :	100 A
Facteur de marche :	35%
Electrode tungstène :	Ø 1,0 - 2,4 mm

## Torches complètes :

Type	Description	Refroidissement	Référence	
			4 m	8 m
ABITIG® 150 GRIP	Double commande, cuir	air	776.2010	776.2011


## Pièces d'usure :

	Ø 1,0 mm	Ø 1,6 mm	Ø 2,0 mm	Ø 2,4 mm
<b>Porte-électrode</b> Rep. 4	776.0061	776.0062	776.0067	776.0063
<b>Porte-électrode diffuseur</b> Rep. 4.1	776.0171	776.0172	776.0177	776.0173
<b>Diffuseur gros débit</b> Rep. 5.1	---	775.0122	---	775.0123

Buse céramique	Ø 6,5 mm	Ø 8,0 mm	Ø 10,0 mm	Ø 11,5 mm	Ø 12,5 mm	Ø 16,0 mm	Ø 19,5 mm
Standard long. 26 mm Rep. 6	777.0081	777.0082	777.0083	777.0084	-----	-----	-----
Standard long. 36 mm Rep. 6.1	777.2171	777.2172	777.2173	777.2174	-----	-----	-----
Longue long. 50 mm Rep. 6.2	-----	-----	-----	-----	778.1183	778.1184	778.1188

Le soudage pour mission.



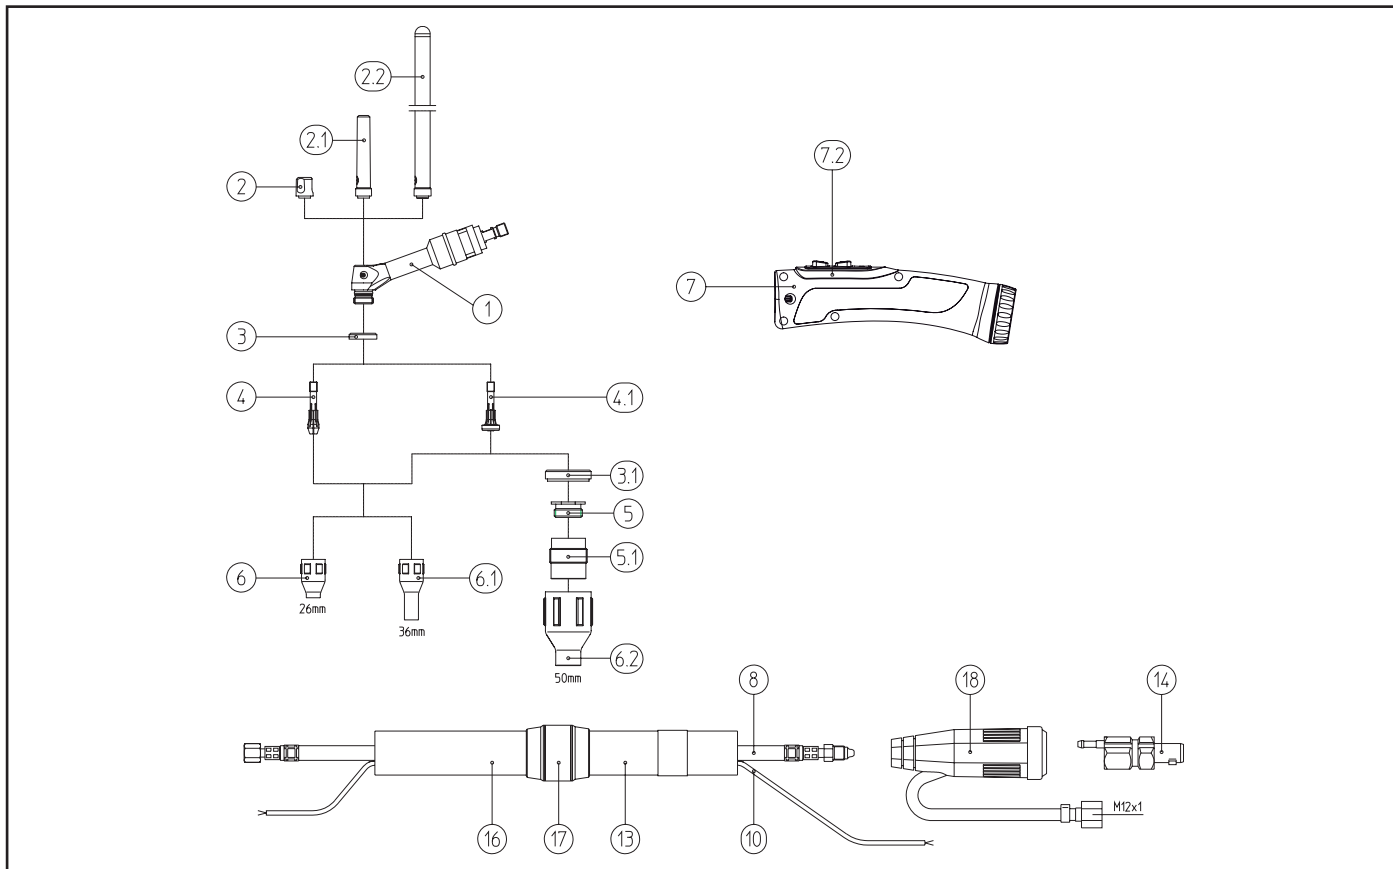

Repère	Description	Observation	Référence
1	Corps de torche ABITIG® 150 GRIP		770.0010
2	Coiffe courte		776.0053
2.1	Coiffe standard		771.0051
2.2	Coiffe longue		776.0051
3	Bague isolante		776.1043
3.1	Bague isolante gros débit		776.0443
5	Adaptateur gros débit		776.0441
7	Poignée ABITIG® complète, sans commande		180.0131
7.2	Boîtier double commande		400.1292
8	Câble gaz + courant	4 m 8 m	150.0040 150.0041
10	Fil de commande	au mètre	100.0100
13	Housse de faisceau	au mètre	109.0020
14	Raccord BCS-00		771.0521
16	Housse cuir long. 0,8m		108.0028
17	Bague de maintien		400.0391
18	Renfort caoutchouc		500.0272

Pour les nombreux autres accessoires, veuillez nous consulter.

L e s o u d a g e p o u r m i s s i o n .



BINZEL SOUDAGE  
 BP 98004  
 F-67038 STRASBOURG Cedex 2  
 Tél.: 03 88 76 58 75  
 Fax: 03 88 76 56 54  
 E-mail: binzel.soudage@binzel.fr  
 Internet: www.binzel.fr